


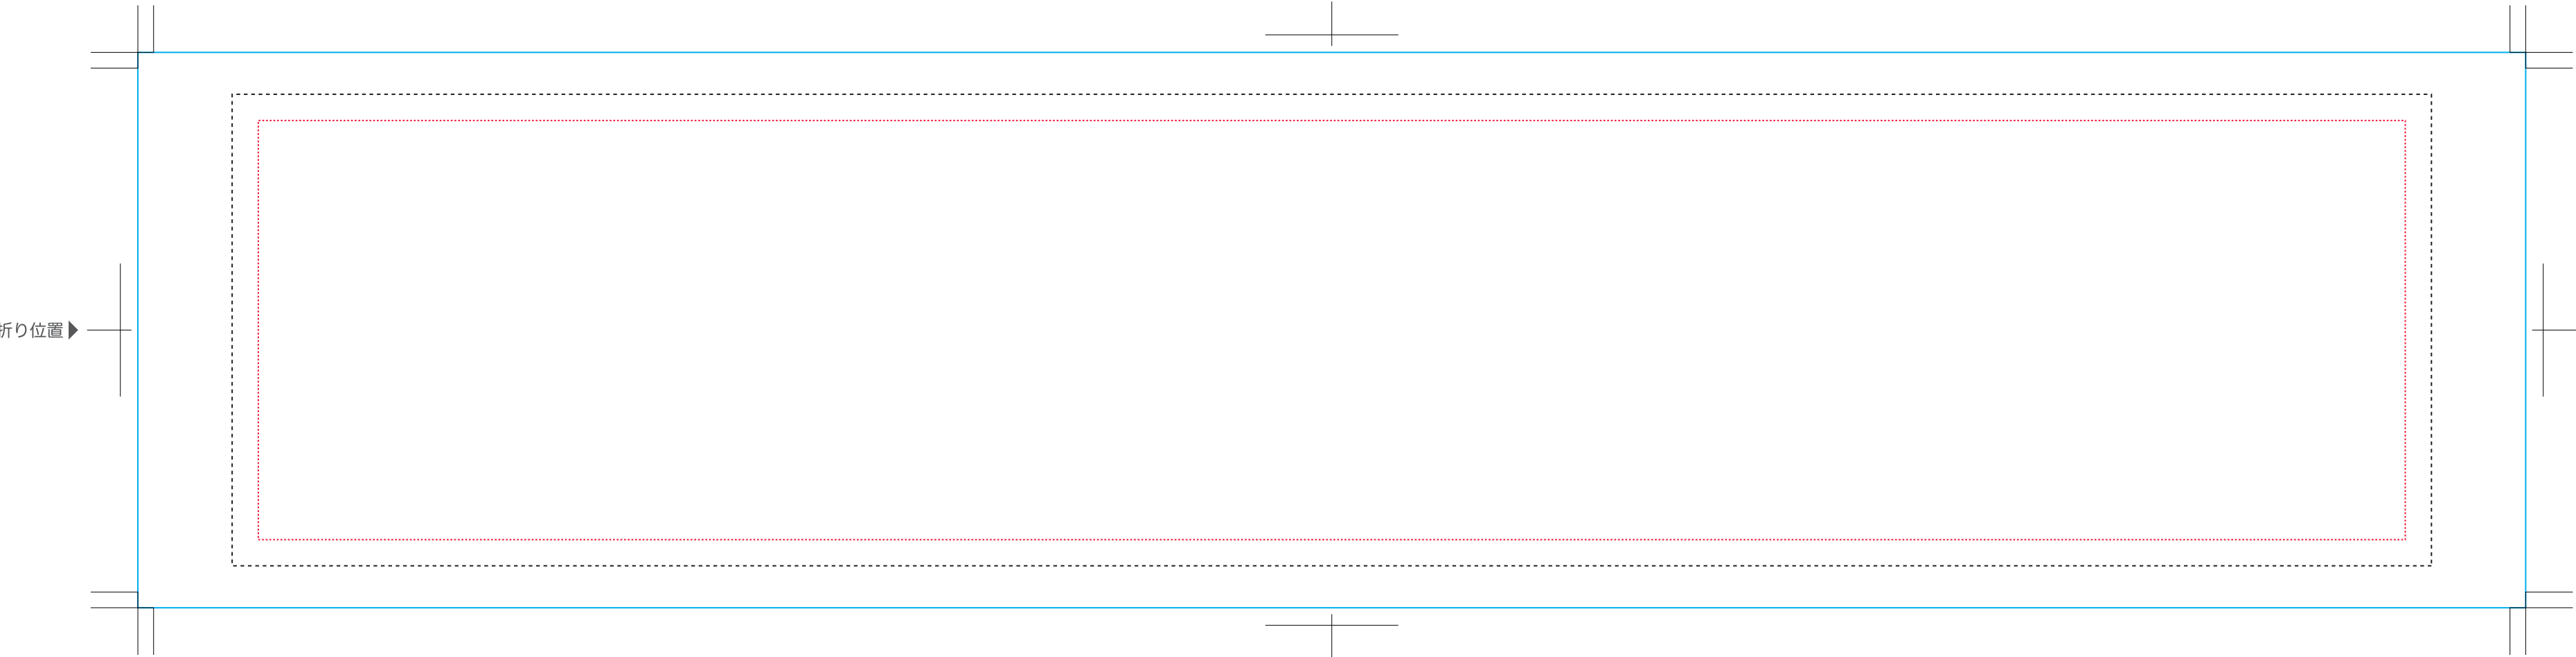





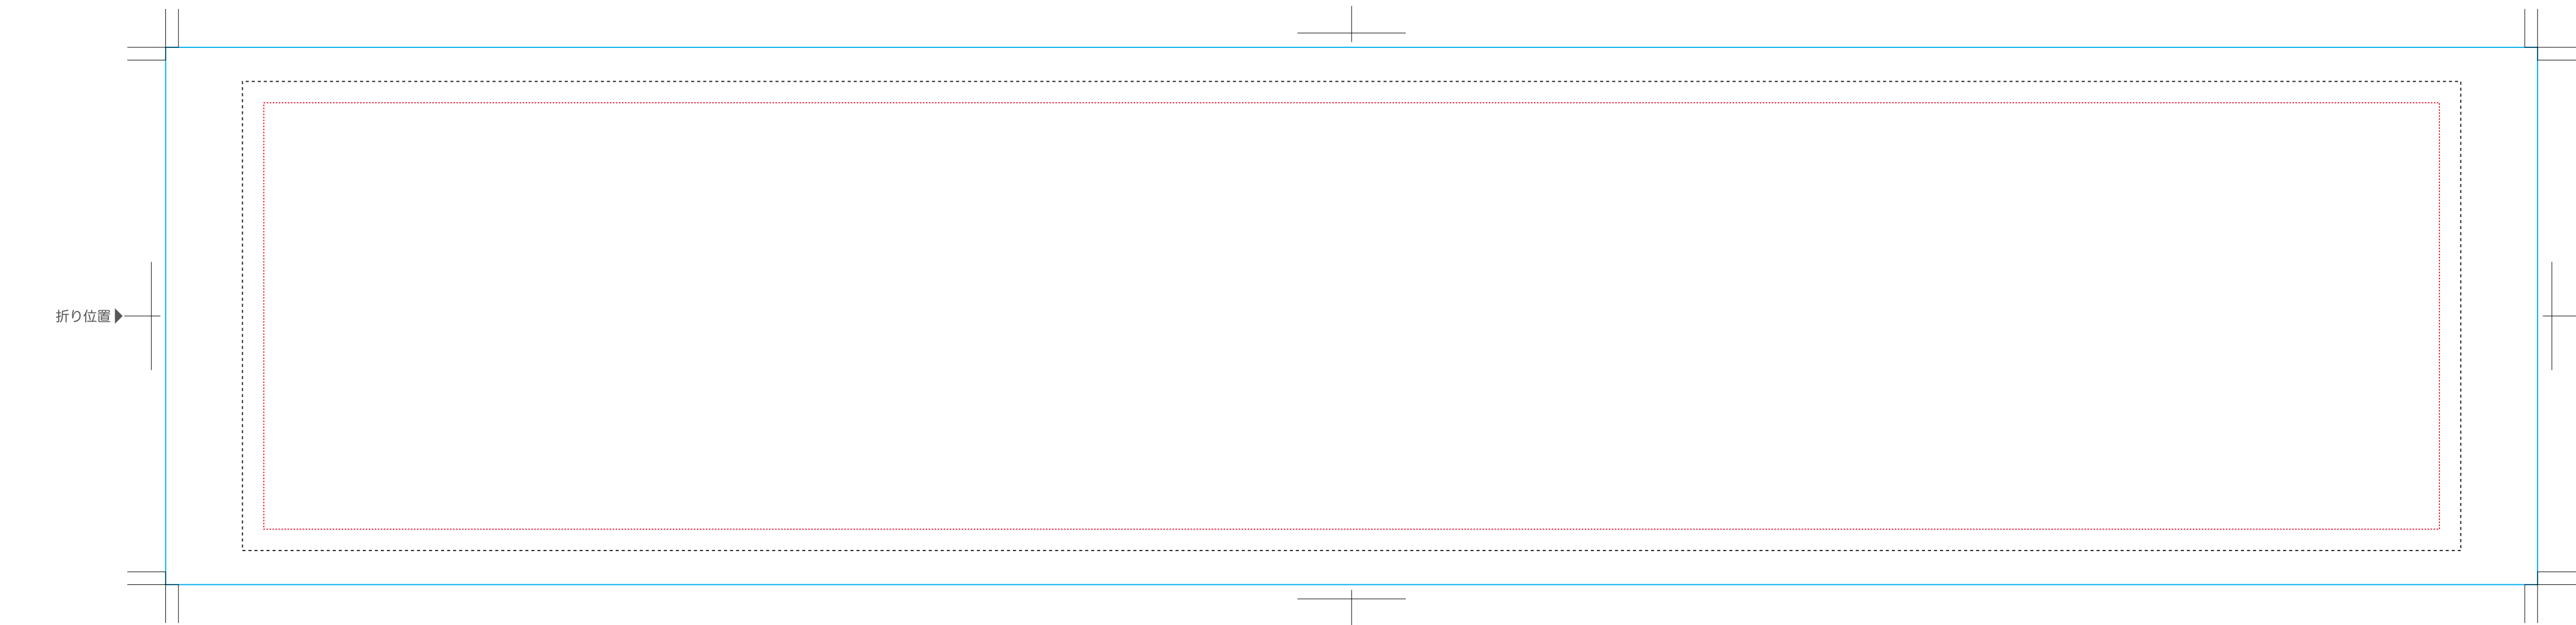
小 100×450mm

-  切れてはいけないキャラクターやロゴの配置範囲
-  縫製
-  塗り足し線




大 120×550mm

-  切れてはいけないキャラクターやロゴの配置範囲
-  縫製
-  塗り足し線




ご入稿前に以下の項目をご確認ください

カラーモードは「CMYKカラー」

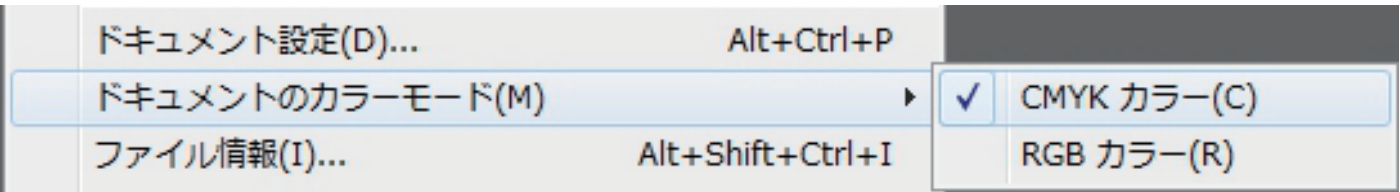


インクジェットプリントのため、厳密なカラーの指定は不可。


フォントのアウトライン化

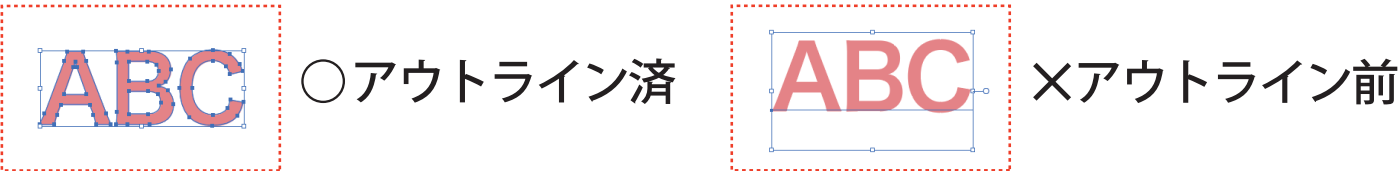

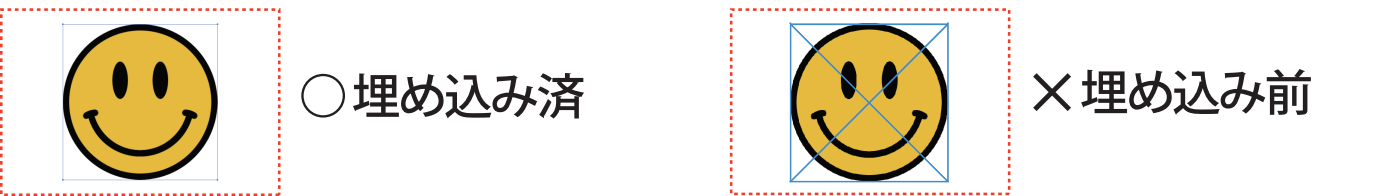


配置画像の埋め込み

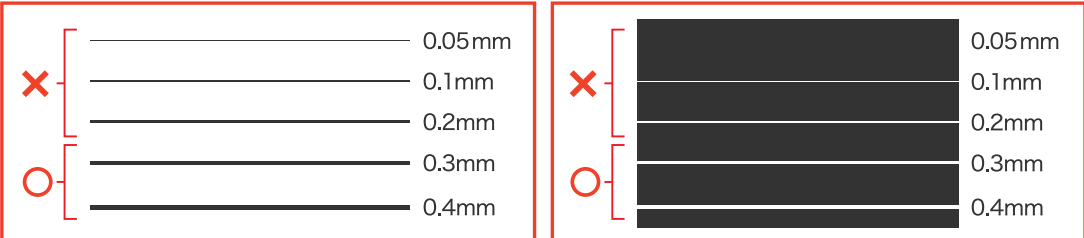

線の太さと隙間の間隔



   左図のような、濃色にヌキ(薄い色)で文字や線を表現する場合は潰れやすいため、太さ1.5pt以上を推奨しています。